

小型太陽追尾装置

PHSX-100



概 要

本器は、直達日射計を搭載し太陽追尾装置により直達光を取り入れ太陽を自動追尾する装置です。太陽位置センサーを取り付けることにより内蔵CPUで完全自動追尾が可能です。太陽追尾はCPUにより完全自動追尾が可能です。

PREDE

株式会社 **プリード**

キップ&ソーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他


本社 〒197-0802東京都あきる野市草花1117

* 技術研究所 〒197-0012東京都福生市加美平1-26-8笹本ビル

TEL042-539-3755 FAX042-539-3757

URL: <http://www.prede.com/>

構 成

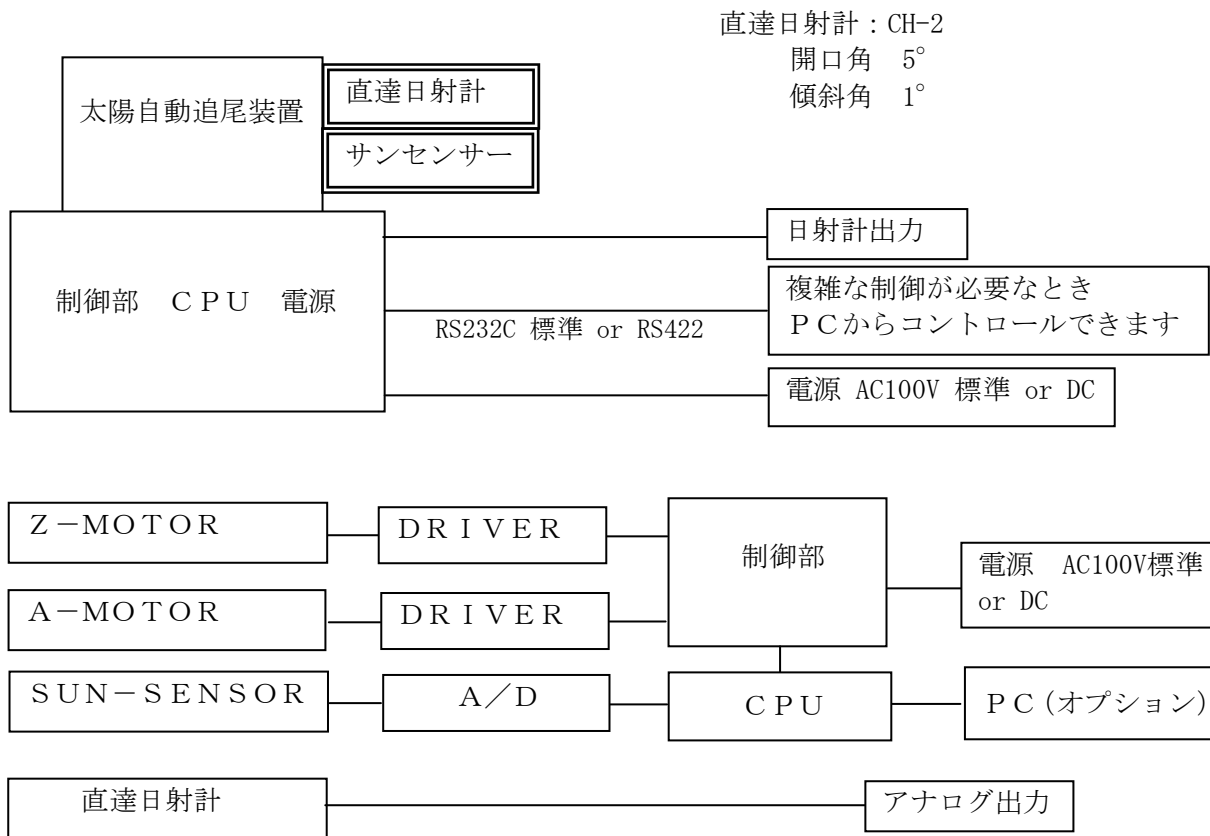

仕 様

- 標準 設置可能緯度範囲 : 南緯、北緯共 25° ~ 90°
- 天頂角 : -30° ~ 120° (0=天頂)
- 方位角 : -135° ~ 135° (0=南)
- 追尾方式 : 内蔵CPUにより太陽軌跡自動計算
- 軌道補正 : 太陽位置センサー
直達光がある時働き自動補正します。
直達光がないときは計算追尾に移行。
- 駆動方式 : 2軸駆動パルスモーター
- コントローラー : 内蔵CPU
- 通 信 : RS232C (パソコンを接続する事により、
外部から制御する事も出来ます。ソフトウェアはオプションで
対応。)
- 電 源 : 他に、日射計のデジタル出力、モデム内蔵タイプもあります。
標準 AC100V 2A50/60HZ
(又は、DC)
- 重 量 : 約 12kg